


3 | Minősítések

Régió	Minősítés
CAN	CAN/ULC-S559 Tűzjelző központok és rendszerek

4 | Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	0 és +50 °C között
Relatív páratartalom	5–93% +32 °C hőmérsékleten, nem lecsapódó
Méret	70 mm x 32 mm x 20 mm
Tömeg	0,21 kg
Akkumulátor maximális töltőárama	2 A
Maximális áram az akkumulátorról	2 A
Moduláram	40 mA
Feszültség	12 V DC, névleges
Leválasztási feszültség	9,5 V
Kompatibilitás	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Akkumulátorok	1 x 7 Ah-s vagy 1 x 18 Ah-s, 12 V-os akkumulátor
Akkumulátorvezetékek	2
Rögzítőcsavarok	3

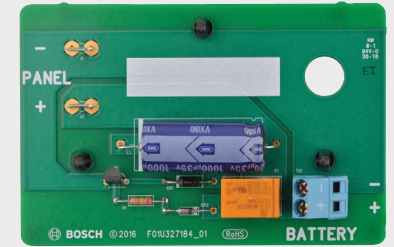

D135A Kis töltöttségű akkumulátor lekapcsolása modul



hu Telepítési kézikönyv

Copyright

A jelen dokumentum a Bosch Security Systems, Inc. szellemi tulajdona, és szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.

A Bosch Security Systems, Inc. termékgyártási dátumai

A termék címkéjén található sorozatszám alapján kereshető meg a Bosch Security Systems, Inc. <http://www.boschsecurity.com/datecodes/> webhelyén.

Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA

www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Németország

