


D135A Kis töltöttségű akkut lekapcsoló modul

www.boschsecurity.com



BOSCH
Életre tervezve

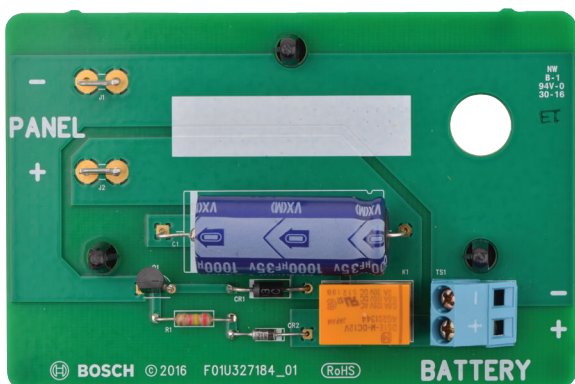

- ▶ Leválasztja a B6512/B5512/B4512/B3512 központot az akkumulátorról, ha az akkumulátortöltés 9,5 V-ra csökken.
- ▶ A CAN/ULC S559 szabvány előírja a használatát a kompatibilis központokhoz.
- ▶ Gyors és egyszerű telepítés

A D135A a kompatibilis kezelőpanelekkel használva megvédi az akkumulátort a mélykisüléstől egy hosszabb hálózati áramkimaradás esetén. A D135A az akkumulátor központról való leválasztásával akadályozza meg az akkumulátor mélykisülését, amikor annak feszültsége 9,5 V-ra csökken.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
Ausztrália	RCM	ACMA
Kanada	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Kompatibilitás

Központok	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Akkumulátorok	1 x 7 Ah-s vagy 1 x 18 Ah-s, 12 V-os akkumulátor

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	D135A modul
1	3 csavarhelyes szerelőkeret
3	Rögzítőcsavarok
2	Akkumulátorvezetékek
1	Telepítési kézikönyv

Műszaki adatok

Vezetékezés

Akkumulátorvezetékek	2
----------------------	---

Környezeti feltételek

Relatív páratartalom	5–93% +32 °C hőmérsékleten, ha nincs kondenzáció
Hőmérséklet (üzemi)	0 °C és +50 °C között

Tulajdonságok

Méret	70 mm x 32 mm x 20 mm
Tömeg	0,021 kg

Tápellátás

Akkumulátor maximális töltőárama	2 A
Maximális áram az akkumulátorról	2 A

Moduláram	40 mA
Feszültség	12 VDC, névleges
Leválasztási feszültség	9,5 V

Rendelési információk

D135A Kis töltöttségű akkut lekapcsoló modul
Leválasztja a központot az akkumulátorról, ha az akkumulátortöltés 9,5 V-ra csökken.
Rendelési szám **D135A**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com