


**BOSCH**

Életre tervezve

MSR 320 relével ellátott hagyományos érzékelőaljzat

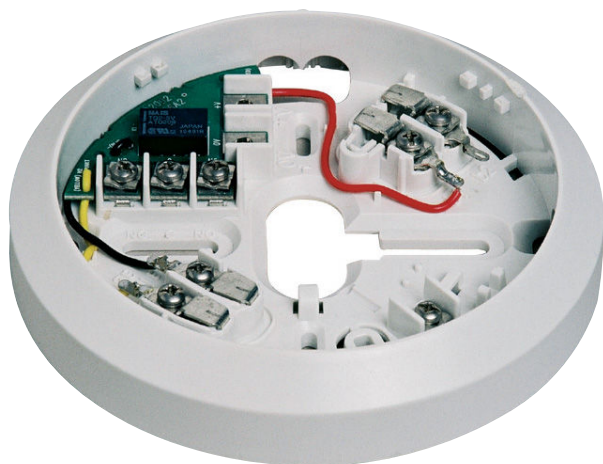

A brit szabványnak megfelelő használat esetén, a 320-as sorozatú érzékelőt a hagyományos, relével ellátott MSR 320 GLT érzékelőaljzatra kell felszerelni.

Az MSR 320 GLT beépített relével rendelkezik, mely NO/C/NC kontaktusokat tartalmaz külső eszköz kapcsolásához (pl. füstcsappantyúk, ajtótartó mágnesek, stb.).

Az érzékelő egy ki-/bekapcsolható zárral védhető az illetéktelen leszerelés ellen.

Figyelem Az EOL ellenállásról lásd a tűzjelző központ telepítési utasítását.

Megjegyzések az MSR 320 érzékelőaljzat szereléséhez

- Az aljzatok négy kikönyvitett kábelátvezetési hellyel vannak ellátva falon kívüli kábelvezetéshez.
- Rejtett kábelvezetés az aljzat középpontján át lehetséges.
- Az árnyékolóvezeték legyen a lehető legrövidebb, és szigeteléssel ellátott.

Műszaki specifikációk

Csatlakozások	Áramellátás (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 C-pont Árnyékolás Relé (NO, C, NC)
Relé érintkező terhelhetősége	1 A @ 30 V DC)
Ház anyaga	ABS (Novodur)
Ház színe	Hasonló a RAL 9010-hez
Méret	Ø 120 x 22,7 mm
Tömeg	82 g

Rendelési információ

MSR 320 relével ellátott hagyományos érzékelőaljzat

Nagy-Britanniában történő használathoz

MSR 320

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by