

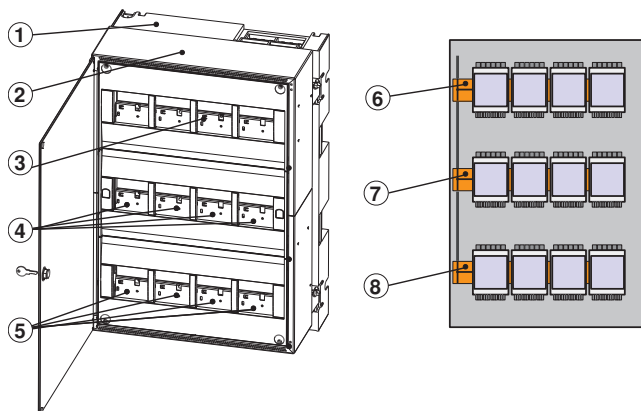
**BOSCH**

Életre tervezve

EPH 0012 A keretre szerelhető bővítőház 12 modulhoz



Rendszeráttekintés

**Poz. Leírás**

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Szerelőkeret |
| 2 | Ház |
| 3 | 1-4 modul |
| 4 | 5-8 modul |
| 5 | 9-12 modul |
| 6 | Központi sín 1-4 modulhoz |
| 7 | Központi sín 5-8 modulhoz |
| 8 | Központi sín 9-12 modulhoz |
- Az áttetsző elülső ajtó választható.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- Az EPH 0012 A keretes szerelésű bővítőházhoz a következők szükségesek:
 - FBH 0000 A nagyméretű szerelőkeret vagy
 - FRB 0019 A szerelőkészlet 482,6 mm (19") rack-szekrénybe szereléshez.
- A következőkkel szerelhető fel:
 - 3 PRD 0004 A 4 modul hosszú központi sín
- A következőkkel bővíthető:
 - FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó jobb oldali zárral
 - FDT 0003 elülső átlátszó ajtó bal oldali zárral

Tartozékok

Poz. Leírás

- | | |
|---|---|
| 1 | Ház |
| 1 | CAN-busz csatlakozókábel, 190 cm kábelhosszal |

Rendelési információ

EPH 0012 A keretre szerelhető bővítőház 12 modulhoz **EPH 0012 A**
 felületre szereléshez vagy 482,6 mm-es
 (19") rack-szekrénybe szereléshez

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by