


B430 Dugaszos csatlak. kommunikátor, telefon

www.boschsecurity.com



BOSCH

Életre tervezve

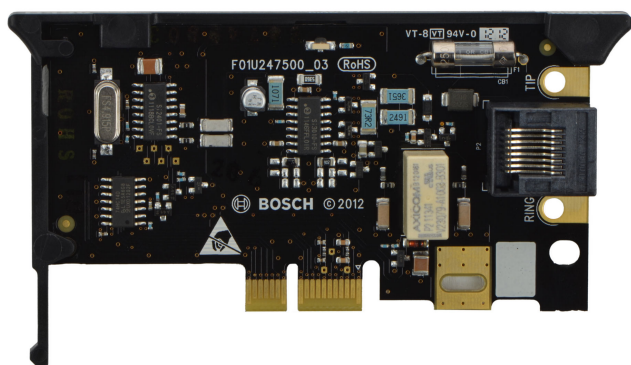

- ▶ Egy RJ-45 csatlakozású telefonvonalat biztosít a felügyeleti állomás jelentéseihez és a távoli programozáshoz
- ▶ A távprogramozó szoftverből (RPS) vagy egy kezelőegységről egyszerűen megadható kommunikációs beállítások révén nincs szükség külön konfigurálásra
- ▶ Egyszerű, két lépésből álló csatlakoztatás, hibaelhárítás és karbantartás

A B430 modul a központ és a PSTN hálózat összekapcsolásával biztosítja a PSTN hálózaton (nyilvános kapcsolt telefonhálózaton) keresztüli kommunikációt. A modulon található egy telefoncsatlakozó, és egyszerűen beszerelhető a központba épített modulcsatlakozóba.

Funkciók

Jelentés a felügyeleti állomásnak

A B430 támogatja a jelentések telefonvonalon keresztüli elküldését a felügyeleti állomás vevőjének.

A Bosch központok távoli programozása

A B430 támogatja a kompatibilis Bosch központok biztonságos RPS-programozását.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
Ausztrália	RCM	ACMA
Európa	CE	EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901]
USA	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	see the Bosch website (www.boschsecurity.com)
	FCC	Part 15 Class B
	FCC	Part 68
	FDNY-CoA	6286
Kanada	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések
	ULC CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
	ULC CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	IC ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
Brazília	ANATEL 0139-18 [B430]

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Felszerelési tudnivalók

A B430 csatlakoztatható telefonos kommunikátor bármilyen kompatibilis központhoz vagy interfészmodulhoz csatlakoztatható, majd különféle, az adott szituációnak leginkább megfelelő burkolatokba szerelhető be.

Vezetékezéssel kapcsolatos tudnivalók

A B430 modul a központhoz vagy az interfészmodulokhoz, eszközök és külön fizikai vezetékek nélkül csatlakoztatható. Rendelkezik egy RJ-45 csatlakozóval a telefonvonalas kapcsolathoz (PSTN).

Kommunikáció sebessége

A modul maximálisan 2400 baud sebességgel tud kommunikálni.

Kompatibilitás

Központok	B9512G/B9512G-E B6512 B8512G/B8512G-E B5512/B5512E B4512/B4512E
-----------	---

	B3512/B3512E
Telefonkábelek	D161 kettős moduláris telefonzsinór D162 moduláris telefonzsinór
Telefoncsatlakozó	D166 telefoncsatlakozó

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	B430 csatlakoztatható telefonos kommunikátor
1	Dokumentáció

Műszaki adatok

Elektromos jellemzők

Áramerősség (maximum)	Készenlét: 24 mA Riasztás: 24 mA
Feszültség (üzemi)	12 V DC névleges

Mechanikai jellemzők

Méret	50 mm x 93,5 mm x 15,25 mm
Tömeg	0,6 kg

Környezeti jellemzők

Relatív páratartalom	5% és 93% között, +32°C (+90°F)
Hőmérséklet (üzemi)	0°C és +49°C között (+32°F és +120°F között)
FCC részletek	FCC regisztrációs szám: ESVAL00BB430 Csengető ekv.: 0,0 B

Rendelési információk

B430 Dugaszos csatlak. kommunikátor, telefon
Csatlakoztatható PSTN kommunikációs modul a központ és a felügyeleti vevőállomás közötti kommunikációhoz.
Rendelési szám **B430**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com